

MESA AUXILIAR COM OU SEM CUBAS

MESA AUXILIAR COM OU SEM CUBAS MODELO M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tampo, confeccionado em chapa de aço inoxidável, AISI-304, liga 18/8, bordas de 50 mm viradas para baixo, acabando com uma dobra de 10mm em ângulo de 90° graus, ressalto para contenção de líquidos onde houver cuba.

Espelho de acabamento de 100mm de altura nos lados que tangenciam a parede, executado na mesma chapa do tampo.

Reforço do tampo em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, presa ao tampo superior através de parafusos fixados por indução.

Pés em tubo de aço inoxidável, tipo AISI-304, liga 18/8 de Ø38mm, com sapatas de nivelamento em nylon com rosqueamento embutido.

Contraventamento dos pés em tubo inoxidável, tipo AISI-304, liga 18/8 de Ø1" em 3 ou 4 lados.
Cuba estampada confeccionada em chapa de aço inoxidável tipo AISI-304 liga 18/8, com cantos arredondados para facilitar a limpeza e provida de furação para válvula americana de Ø 3.1/2".

Acabamento: Soldas em atmosfera inerte de argônio, polimento fosco.

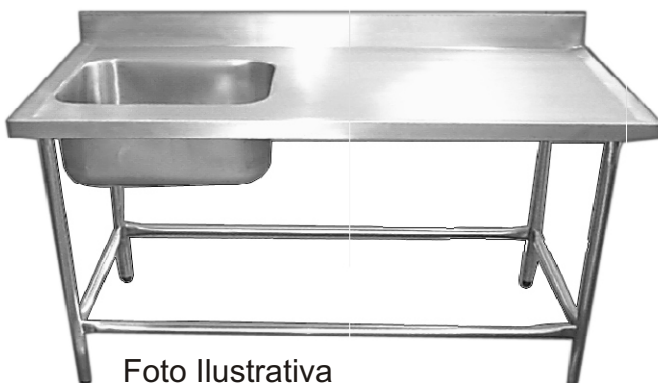


Foto Ilustrativa

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Furo tipo funil para detritos com diâmetro Ø300xØ144mm.

Prateleira inferior gradeada em perfis "U" de chapa de aço inox tipo AISI-304 liga 18/8.

Prateleira inferior lisa em chapa de aço inox tipo AISI-304 liga 18/8.

Prateleira superior com plano em chapa de aço inox tipo AISI-304 liga 18/8, fixada ao tampo através de tubos inoxidáveis de Ø1".

Gaveta inoxidável tipo telescópica modelo EG 1/1x100mm.

Rodízios giratórios de Ø 4", sendo 2 com freios.

Cuba 400x340x140mm de profundidade.

Cuba 500x400x200mm de profundidade.

Cuba 500x400x250mm de profundidade.

Cuba 625x500x300mm de profundidade.

Cuba 700x600x450mm de profundidade.

Cuba 700x600x600mm de profundidade.

⊕ Saída de esgoto = Ø 1.1/2"

