

**PASS-THRUS REFRIGERADOS, AQUECIDOS OU NEUTROS- LINHA PK**

**Características de fabricação:** Pass-Thrus de linha moderna e tecnologia avançada.

Fabricado externamente em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8 em fino acabamento escovado fosco, e internamente em alumínio stuko ou opcional em mesmo material que externamente. Isolamento em poliuretano injetado. Pés de polipropileno de alto impacto com regulagem de altura 150+25mm. Rack interno para 02 GN1/1 por plano ou grades GN2/1. Portas em vidros duplos ou simples a escolha opcionais.

**Modelo Refrigerado PKPR:** Sistema de refrigeração a parede fria com distribuição uniforme do frio e disponibilização total de área útil interna. Controle termostático e termostato digital. Degelo automático programável. Perfis especiais que evitam a condensação externa. Temperatura de trabalho +2°+5°C para refrigeradores. Utiliza-se gás ecológico de refrigeração R134a.

**Modelo Aquecido PKPQ:** Sistema de aquecimento através de resistência elétricas inox, aletadas e blindadas com sistema de umidificação. Temperatura de 75°C.

**Modelo Neutro PKPN:** Neutro

Modelo	Quant. Portas	Volume (litros)	Cap. GN (1/1x65)	Potência 220V Mono	Dimensões (mm)
PKPN-75				-	
PKPR-75	2	590	36	300W	750X850X2000
PKPQ-75				2 KW	
PKPN-145				-	
PKPR-145	4	1260	72	400W	1450X850X2000
PKPQ-145				3 KW	




PKPN-75  
Foto Ilustrativa

**Conheça também o nosso Refrigerador PKCR e Freezer PKCF desenvolvidos para caixas plásticas:** Tamanho das caixas 560x350x250mm 45Litros vazadas apoiados sobre cantoneiras. Substituindo uma câmara frigorífica de pequeno porte.


Modelo	Quant. Portas	Volume (litros)	Capacid. de caixas	Potência 220V Mono	Dimensões (mm)
PKCR-12				400W	
PKCF-12	2	900	12	600W	780X850X2350
PKCR-24				600W	
PKCF-24	4	1825	24	800W	1450X850X2350
PKCR-36				600W	
PKCR-36	6	2725	36	600W	2100X850X2350




PKCR-12  
PKCF-12  
2 PORTAS



PKCR-24  
PKCF-24  
4 PORTAS



PKCR-36  
6 PORTAS

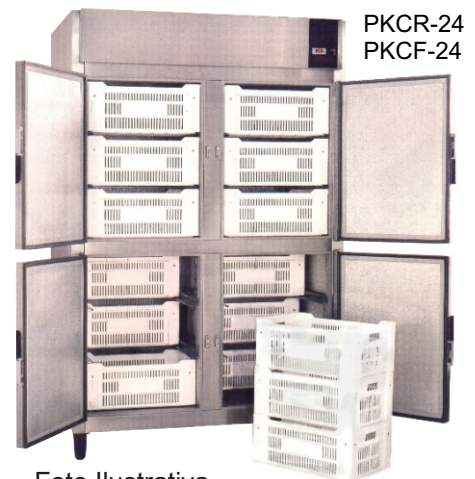

PKCR-24  
PKCF-24  
Foto Ilustrativa

**ACESSÓRIOS (OPCIONAIS):**

Internamente em aço inox AISI 304, liga 18.8

Porta em vidro duplos

Substituir pés por rodízios Ø5"