

FORNO SALAMANDRA

Forno salamandra a gás ou elétrico

Forno tipo salamandra confeccionado em chapa de aço inoxidável tipo AISI-304 liga 18/8, provido de isolamento em mantas de lã de vidro.

Acabamento: Polido fosco.

Modelo FSG (somente 1 câmara)

Aquecimento a gás através de dois potentes queimadores infra-vermelhos localizados no teto do forno controlados por registro "APIS"

Consumo total de gás:

GLP: 450gr/h.

Natural: 0,54m³/h.

Modelo FSE (1e 2 câmara)

Aquecimento elétrico através de conjuntos de resistências 3 Kw para 1 câmara e 6 Kw para 2 câmaras, 220V monofásico, 60Hz controlados por termostato.



Foto Ilustrativa
Salamandra 2 Câmaras

DIM. (Externa): 600x430x580mm

DIM. (Interna): 450x350x150mm




Foto Ilustrativa

Salamandra 1 Câmara

DIM. (Externa): 600x430x360mm

DIM. (Interna): 450x350x150mm

Esquema de instalação

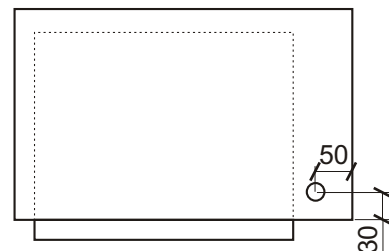

- Entrada de gás: Ø 1/2"
- Elétrica 220V monofásico